



C e m b r e


07 V 064



Certified Quality
Management System

FASCETTE ED ACCESSORI

in Poliammide PA6.6

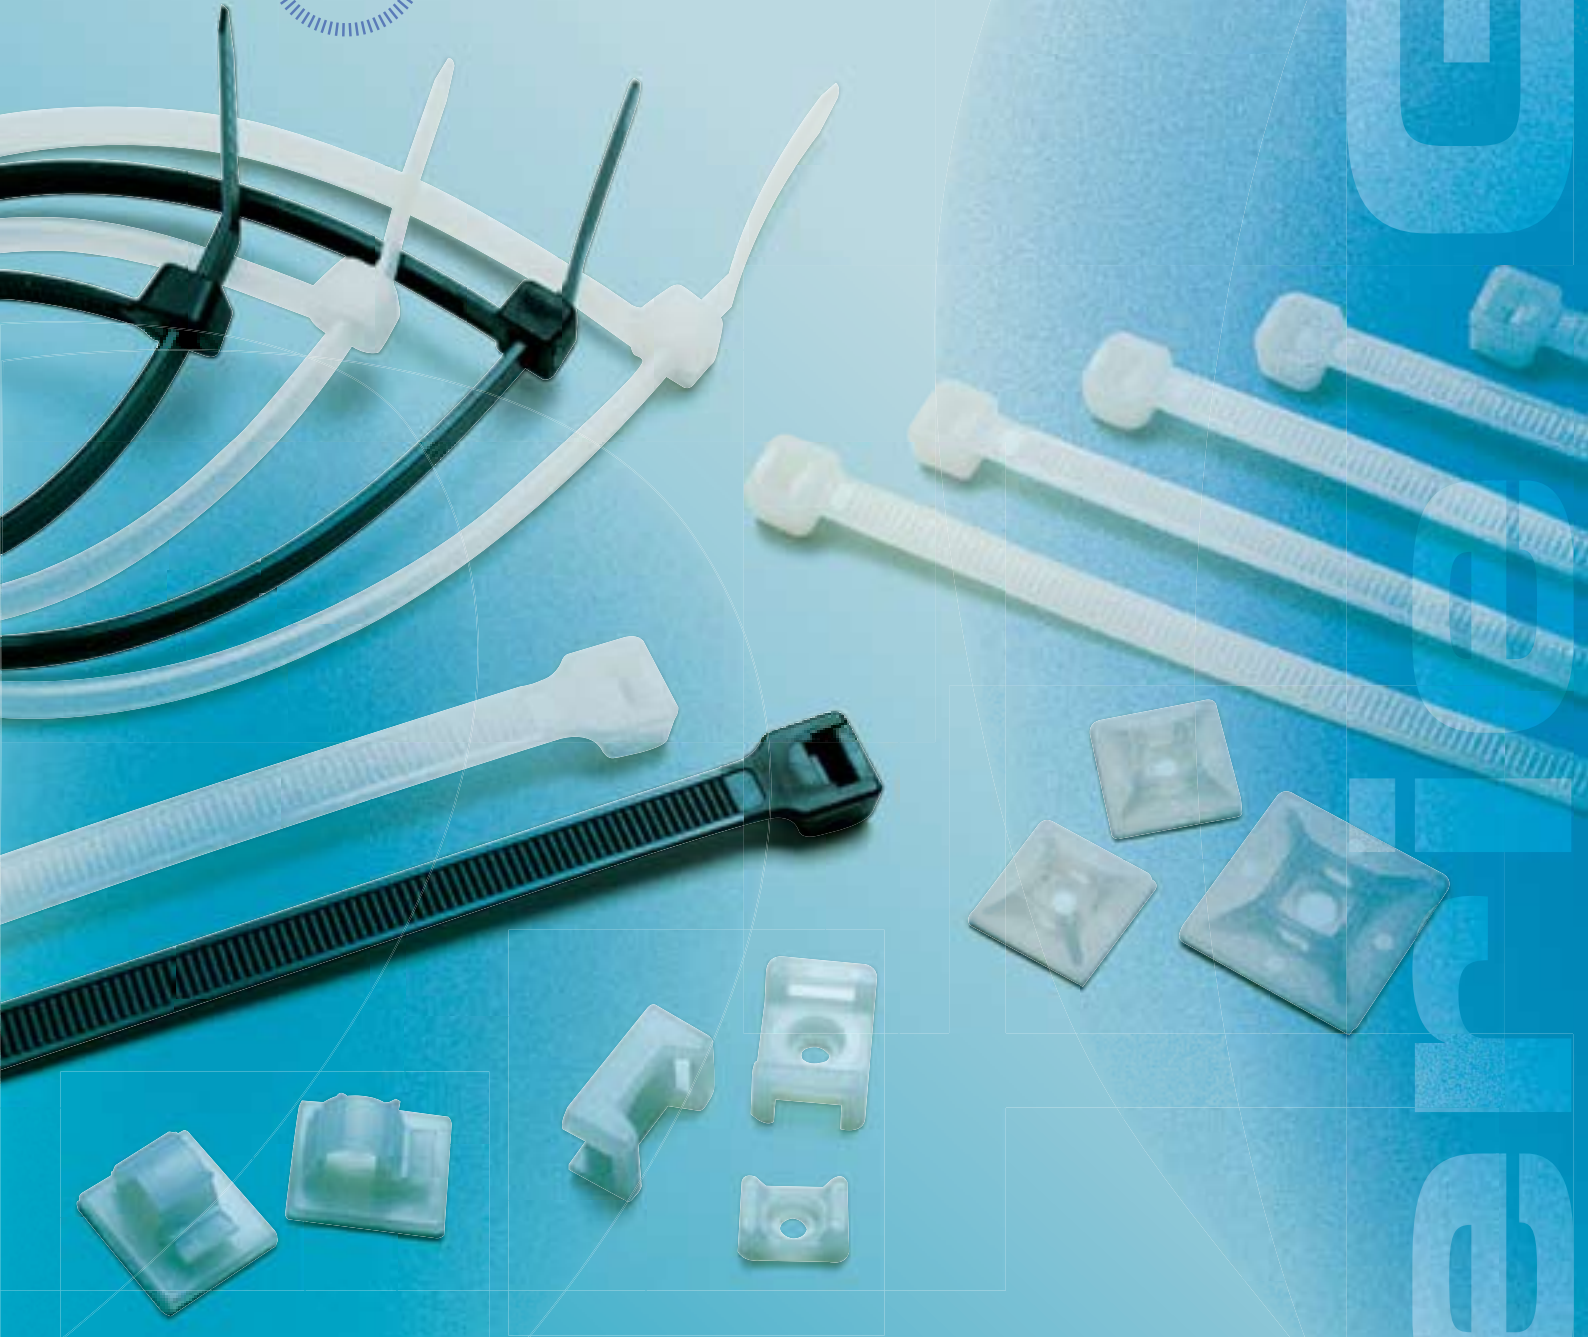

Ideali per la legatura di cavi in impianti
elettrici, cablaggi industriali e quadristica

**C
E
M
B
R
E**



Caratteristiche Tecniche:


Materiale: POLIAMMIDE PA6.6 autoestingente cl. V2 (UL 94)

Assorbimento d'umidità: 2,5% (al 50% di umidità relativa)

Temperatura d'impiego: da -40°C a +85°C (continua)
da -40°C a +120°C (brevi periodi)

Resistenza agli agenti esterni: olii, basi, grassi, prodotti petroliferi, solventi clorurati

Colore: Naturale e Nero (Ral 9005)



Maggior resistenza ai raggi UV grazie al colore nero carico di carbon black



Scorrimento veloce grazie al basso coefficiente d'attrito del materiale



Tipo	L (mm)	A (mm)	Ø max serraggio (mm)	Tenuta min. (kg)	Imballo
G80x2.4	80	2,4	15	8	100
G80x2.4N					1000
G80x2.4/M			90		16
G90x2.4	100	22			1000
G100x2.5			1000		
G100x2.5N		120	30		100
G100x2.5/M					140
G100x2.5N/M	160	40	1000		
G120x2.5			200		53
G140x2.5	250	65			
G140x2.5N			300	76	1000
G140x2.5/M	120	30			
G140x2.5N/M			140	33	1000
G160x2.5	150	35			
G160x2.5N			180	44	1000
G160x2.5/M	200	53			
G200x2.5			250	65	100
G200x2.5N	300	76			
G200x2.5/M			370	102	22
G200x2.5N/M	120	24			
G250x2.8			160	38	1000
G300x2.8	190	46			
G120x3.6			200	50	1000
G140x3.6	250	60			
G140x3.6N			280	70	1000
G140x3.6/M	300	76			
G140x3.6N/M			370	102	100
G150x3.6	390	105			
G180x3.6			430	110	100
G200x3.6	450	116			
G200x3.6N			530	140	100
G200x3.6/M					
G200x3.6N/M					
G250x3.6					
G300x3.6					
G300x3.6N					
G300x3.6/M					
G300x3.6N/M					
G370x3.6					
G370x3.6N					
G120x4.8					
G120x4.8N					
G160x4.8					
G160x4.8N					
G190x4.8					
G190x4.8N					
G190x4.8/M					
G190x4.8N/M					
G200x4.8					
G200x4.8N					
G200x4.8/M					
G250x4.8					
G250x4.8N					
G280x4.8					
G300x4.8					
G300x4.8N					
G370x4.8					
G370x4.8N					
G390x4.8					
G430x4.8					
G430x4.8N					
G450x4.8					
G530x4.8					

Q.tà minima x ordine: 1000 pz.

Q.tà minima x ordine: 100 pz.

FASCETTE IN POLIAMMIDE PA6.6

Tipo	L (mm)	A (mm)	Ø max serraggio (mm)	Tenuta min. (kg)	Imballo
G150x7.6	150	7,6	33	55	100
G150x7.6N					
G200x7.6	200				
G200x7.6N					
G250x7.6	250				
G250x7.6N					
G300x7.6	300				
G300x7.6N					
G370x7.6	370				
G370x7.6N					
G430x7.6	430				
G430x7.6N					
G530x7.6	530				
G530x7.6N					
G430x9.0	430	9,0	110	80	
G530x9.0			140		
G710x9.0			190		
G780x9.0			228		
G830x9.0			239		
G920x9.0			263		
G1020x9.0			295		
G1220x9.0	365				
G230x12.6	230	12,6	50	115	
G380x12.6	380		106		
G480x12.6	480		120		
G580x12.6	580		152		
G730x12.6	730		204		
G880x12.6	880		248		
G1030x12.6	1030		295		

Nota: La lettera N indica il colore NERO



Codino inclinato per facilitare l'inserimento della fascetta nella testina



Angoli arrotondati che garantiscono una maggiore sicurezza



PINZE PER FASCETTE

Tipo 5313022048

Per fascette da 2,2 a 4,8 mm
Taglio fascetta automatico
Peso: 0,2 Kg
Lunghezza: 165 mm




Tipo 5523036090

Per fascette da 4,8 a 9 mm
Taglio fascetta manuale
Peso: 0,3 Kg
Lunghezza: 195 mm




BASSETTA BIDIREZIONALE AUTOADESIVA IN PA6.6

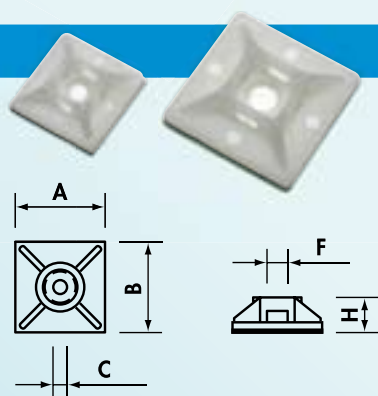


Tipo	Fascetta max (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	H (mm)	Ø foro fissaggio vite (mm)	Imballo
AB 13	2,8	13,0	13,0	3,2	3,2	-	100
AB 19	3,6	19,0	19,0	4,0	4,4	3,1	100
AB 28	4,8	28,0	28,0	5,3	5,7	5,5	100

SUPPORTO PER CAVI AUTOADESIVO IN PA6.6

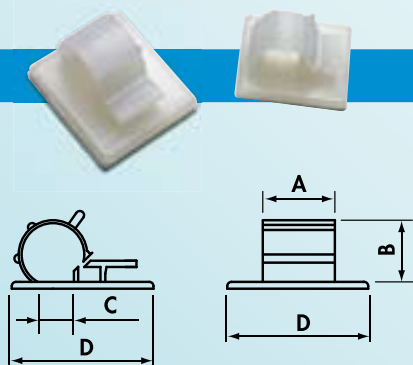

Tipo	Diam. Cavo (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Imballo
CC 8.9	8-9	9,0	12,0	18,9	21,5	100
CC 9.12	9-12	12,0	15,0	17,0	21,5	100

SUPPORTO A SELLA PER CAVI IN PA6.6

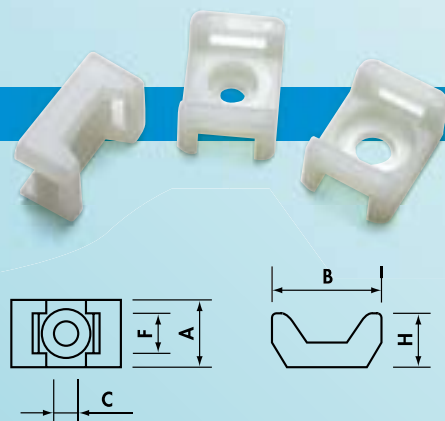

Tipo	Fascetta max (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	F (mm)	H (mm)	Imballo
SS 4,8-3,7	4,8	9,5	15	3,7	5,0	7,2	100
SS 4,8-4,5	4,8	9,5	15	4,5	5,0	7,2	100
SS 9-4,5	9	16,0	22	4,5	9,2	9,7	100
SS 9-5	9	16,0	22	5,0	9,2	9,7	100
SS 9-6,4	9	16,0	22	6,4	9,2	9,7	100



Cembre S.p.A.

Via Serenissima, 9 - 25135 Brescia (Italia)
 Telefono: 030 36921
 Telefax: 030 3365766
 Casella Postale 392 - 25100 Brescia (Italia)

Indirizzo Internet: www.cembre.com
 E-mail: Info@cembre.com

Uffici Regionali:

Torino Tel. 011 7710827 - Fax. 011 7712773 • E-mail: Ufficio.Torino@cembre.com
Milano Tel. 02 26223062 - Fax. 02 26223081 • E-mail: Ufficio.Milano@cembre.com
Padova Tel. 049 620093 - Fax. 049 720488 • E-mail: Ufficio.Padova@cembre.com
Bologna Tel. 051 383474 - Fax. 051 382846 • E-mail: Ufficio.Bologna@cembre.com
Roma Tel. 06 5030601 - Fax. 06 51955973 • E-mail: Ufficio.Roma@cembre.com

Cembre Ltd.
 Curdworth (Great Britain)
 Tel.: 01675 470440
 Fax: 01675 470220

Cembre S.a.r.l.
 Morangis (France)
 Tél.: 01 60 49 11 90
 Fax: 01 60 49 29 10

Cembre España SL
 Madrid (España)
 Teléfono: 91 485 25 80
 Télefax: 91 485 25 81

Cembre AS
 Stokke (Norway)
 Phone: 33361765
 Telefax: 33361766

Cembre GmbH
 München (Deutschland)
 Telefon: 089 3580676
 Telefax: 089 35806777

Cembre Inc.
 Edison, New Jersey (USA)
 Tel.: (732) 225-7415
 Fax: (732) 225-7414