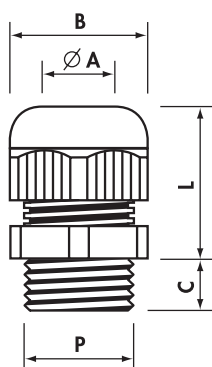


**PRESSACAVI IN POLIAMMIDE PA6.6 PASSO METRICO M 1,5
MAXIBLOCK SERIE 1900**

MAXIblock®
Passo METRICO M 1,5 CEI EN 60423 CEI EN 50262

Tipo Grigio Chiaro	P	Foro Fissaggio (mm)	Ø A min-max (mm)	B Chiave (mm)	C (mm)	L min-max (mm)	Imballo
1900.M12	M12x1,5	12,2	3,5- 7	15	8	18-22	100
1900.M16	M16x1,5	16,2	5 -10	19	8	22-27	100
1900.M20	M20x1,5	20,5	7 -13	25	9	24-30	100
1900.M25	M25x1,5	25,4	10 -17	30	10	28-39	50
1900.M32	M32x1,5	32,5	13 -21	36	10	33-44	25
1900.M40	M40x1,5	40,5	19 -28	46	10	36-45	15
1900.M50	M50x1,5	50,5	27 -35	55	12	43-52	10
1900.M63	M63x1,5	64,0	34 -45	66	12	45-55	5

Disponibili anche - NERO: aggiungere N dopo il Tipo - GRIGIO SCURO: aggiungere G dopo il Tipo

MAXIblock® con riduzione del campo di serraggio
Passo METRICO M 1,5 CEI EN 60423 CEI EN 50262

Tipo Grigio Chiaro	P	Foro Fissaggio (mm)	Ø A min-max (mm)	B Chiave (mm)	C (mm)	L min-max (mm)	Imballo
1910.M12	M12x1,5	12,2	2- 5	15	8	18-22	100
1910.M16	M16x1,5	16,2	3- 7	19	8	22-27	100
1910.M20	M20x1,5	20,5	5-10	25	9	24-30	100
1910.M25	M25x1,5	25,4	7-13	30	10	28-39	50
1910.M32	M32x1,5	32,5	8-14	36	10	33-44	25
1910.M40	M40x1,5	40,5	15-23	46	10	36-45	15
1910.M50	M50x1,5	50,5	21-29	55	12	43-52	10
1910.M63	M63x1,5	64,0	27-39	66	12	45-55	5

Disponibili anche - NERO: aggiungere N dopo il Tipo - GRIGIO SCURO: aggiungere G dopo il Tipo

MAXIblock® con filetto lungo
Passo METRICO M 1,5 CEI EN 60423 CEI EN 50262

Tipo Grigio Chiaro	P	Foro Fissaggio (mm)	Ø A min-max (mm)	B Chiave (mm)	C (mm)	L min-max (mm)	Imballo
1901.M12	M12x1,5	12,2	3,5- 7	15	15	18-22	100
1901.M16	M16x1,5	16,2	5 -10	19	15	22-27	100
1901.M20	M20x1,5	20,5	7 -13	25	15	24-30	50
1901.M25	M25x1,5	25,4	10 -17	30	15	30-41	50
1901.M32	M32x1,5	32,5	13 -21	36	15	33-44	25
1901.M40	M40x1,5	40,5	19 -28	46	18	36-45	15
1901.M50	M50x1,5	50,5	27 -35	55	18	43-52	10
1901.M63	M63x1,5	64,0	34 -45	66	18	45-55	5

Disponibili anche - NERO: aggiungere N dopo il Tipo - GRIGIO SCURO: aggiungere G dopo il Tipo

MAXIblock® completi di controdamo con collare già montato
Passo METRICO M 1,5 CEI EN 60423 CEI EN 50262

Tipo	P	Foro Fissaggio (mm)	Ø A min-max (mm)	B Chiave (mm)	C (mm)	L min-max (mm)	Imballo standard/minimo
1900.M12/X	M12x1,5	12,2	3,5- 7	15	8	18-22	100/10
1900.M16/X	M16x1,5	16,2	5 -10	19	8	22-27	100/10
1900.M20/X	M20x1,5	20,5	7 -13	25	9	24-30	50/10
1900.M25/X	M25x1,5	25,4	10 -17	30	10	28-39	30/10
1900.M32/X	M32x1,5	32,5	13 -21	36	10	33-44	20/10
1900.M40/X	M40x1,5	40,5	19 -28	46	10	36-45	10/5
1900.M50/X	M50x1,5	50,5	27 -35	55	12	43-52	10/5
1900.M63/X	M63x1,5	64,0	34 -45	66	12	45-55	5/5

Disponibili solo GRIGIO RAL 7035

Cembre SpA

Via Serenissima, 9 - 25135 Brescia (Italia)

Tel.: 030 36921 - Telefax: 030 3365766

www.cembre.com - E-mail: info@cembre.com

Preparato da: Uff. Marketing

Data di emissione: 12/07/2018

**PRESSACAVI IN POLIAMMIDE PA6.6 PASSO METRICO M 1,5
MAXIBLOCK SERIE I 900****Caratteristiche Tecniche:**

GRADO DI PROTEZIONE :	IP 68 (EN 60529:1991 / CEI 70-1)
MATERIALE :	POLIAMMIDE 6.6
GUARNIZIONE:	NEOPRENE®
GRADO DI AUTOESTINGUENZA DEL MATERIALE :	CL.V2 (UL 94)
TEMPERATURA DI IMPIEGO :	-20°C ÷ +90°C (continua) -20°C ÷ +120°C (brevi periodi)
PROVA AL FILO INCANDESCENTE (sp. 2 mm) :	850°C (EN 60695-2-1/1:1996 / CEI 89-13)
RESISTENZA ALL'URTO : M12 e M16	1 (EN 62444:2013)
M20 ÷ M63	3 (EN 62444:2013)
RESISTENZA DEL MATERIALE AGLI AGENTI CHIMICI: (R=Resistente; RL= Resistenza Limitata; NR= Non Resistente)	Vedi allegato A
COLORE:	grigio RAL 7035, nero RAL 9005 o grigio scuro RAL 7001

Marchi:

VDE: *Marchio VDE licenze No 40008472, 4008474, 40008475 e 40008476 (EN 62444:2013)*



USL-CNL: *Marchio UL LISTING valido per USA e CANADA File No E220310; control No 48SB (UL 514B)*



USR-CNR: *Marchio UL RECOGNITION valido per USA e CANADA File No E220310 (UL514B)*

Marcature:

(EN 62444:2013)

Cembre SpA

Via Serenissima, 9 - 25135 Brescia (Italia)

Tel.: 030 36921 - Telefax: 030 3365766

www.cembre.com - E-mail: info@cembre.com

Preparato da: Uff. Marketing

Data di emissione: 12/07/2018

**PRESSACAVI IN POLIAMMIDE PA6.6 PASSO METRICO M 1,5
MAXIBLOCK SERIE I 900**

Allegato A:

Elemento	Valutazione della resistenza agli agenti chimici				Note
	Resistente	Resistenza limitata	Non resistente	Solubile	
Acetaldeide					Rigonfiamento
Acetilene					
Acetone					
Acido Acetico, soluzione 30%					
Acido Acetico, soluzione 5%					
Acido Acrilico					
Acido Butirrico (acquoso)					
Acido Butirrico (concentrato)					
Acido Citrico					
Acido Cloridrico					
Acido Cloridrico, concentrato					
Acido Cloridrico, soluzione 40%					
Acido Cloridrico, soluzione acquosa 1%					
Acido Formico, 10% soluzione acida					
Acido Formico, 85% soluzione acida					
Acido Fosforico, soluzione acquosa 10%					
Acido Fosforico, soluzione acquosa 30%					
Acido Iodidrico					
Acido Lattico					
Acido Nitrico, soluzione acquosa 1%					
Acido Nitrico, soluzione acquosa 50%					
Acido Oleico (commerciale)					
Acido Ossalico, soluzione acquosa 10%					
Acido Perclorico					
Acido Solfidrico					
Acido Solforico, soluzione acquosa 10%					
Acido Solforico, soluzione acquosa 30%					
Acido Solforico, soluzione acquosa 96%					Solvente
Acido Solforoso					
Acido Tartarico					
Acido Tricloroacetico					
Acqua					
Acqua marina					
Acqua Ossigenata, soluzione acquosa 10%					Agente ossidante
Alcool Allyl					
Alcool Benzilico					
Alcool Etilico (concentrato)					Rigonfiamento
Alcool Metilico					
Alcool Propilico					Rigonfiamento
Alcooli di Acido Grasso					
Aldeide Cinnamica					
Aldeide Furanica					
Alugenuro di Zn, soluzione acquosa					
Ammoniaca Liquida					
Anidride Carbonica					
Anidride Solforosa					

Cembre SpA

Via Serenissima, 9 - 25135 Brescia (Italia)

Tel.: 030 36921 - Telefax: 030 3365766

www.cembre.com - E-mail: info@cembre.com

Preparato da: Uff. Marketing

Data di emissione: 12/07/2018

**PRESSACAVI IN POLIAMMIDE PA6.6 PASSO METRICO M 1,5
MAXIBLOCK SERIE I 900**

Allegato A:

Anilina					
Azoto					
Bagno di fissaggio fotografico					
Batteri del suolo (anaerobici)					
Benzaldeide					
Benzene					
Benzina Super					Vedi diagrammi
Birra					
Bitume					
Bromina					
Butanolo					
Caprolattame, fuso a 75 °C					
Carbonato di Potassio (soluzione satura)					
Carbonato di Zinco					
CFC					
Chetoni					
Cicloesano					
Cicloesano					
Cloralio Idrato					Solvente
Clorammina					
Clorito di Sodio, soluzione acquosa					Agente ossidante
Clorobenzene					
Cloroformio					
Cloruro di Calcio (soluzione alcoolica)					
Cloruro di Calcio (soluzione aquosa)					
Cloruro di Ferro,acido,acquoso					
Cloruro di Ferro,neutro,acquoso					
Cloruro di Potassio, soluzione acquosa 10%					
Cloruro di Sodio,soluzione satura					
Cloruro di Tionile					
Cloruro di Vinile					
Combustibili per motori a benzina					
Creosolo					Solvente
Dibutilftalato					
Dicromato di Potassio					
Dietilenglicole					
Dimetilammina					
Dimetilformammide					Solvente a temperatura elevata
Dimetilsolfossido					Solvente a temperatura elevata
Diossano					
Disinfettante con Cloro attivo					Agente ossidante
Disolfuro di Carbonio					
E 6705					
Eptano					
Esaclorobenzene					
Esano					
Etano					
Etere					
Etere Etilico					
Etilacetato					
Etilene					

Cembre SpA

Via Serenissima, 9 - 25135 Brescia (Italia)

Tel.: 030 36921 - Telefax: 030 3365766

www.cembre.com - E-mail: info@cembre.com

Preparato da: Uff. Marketing

Data di emissione: 12/07/2018

**PRESSACAVI IN POLIAMMIDE PA6.6 PASSO METRICO M 1,5
MAXIBLOCK SERIE I 900**

Allegato A:

Fenolo					Solvente
Fertilizzante					
Fluoro					
Flusso per Saldobrasatura					Contiene Alogenuri di Zinco
Formaldeide, 10%, soluzione acquosa					
Formammide					Vedi Dimetilformammide
Fosfati					
Ftalato					Plasticizzante
Gas Butano					
Gas di Cloro					Agente ossidante
Gas Inerti					
Gas per illuminazione					
Gasolio per autotrazione					
Gelatina					
Glicerina					
Glicole Etilenico					
Glicole Etilenico					Vedi sezione Refrigeranti
Grassi, Cere					
Grasso di bue					
Idrogeno					
Idrossido di Calcio (soluzione aquosa)					
Idrossido di Potassio concentrato, Idrossido di Potassio in soluzione					
Inchiostro					Verificare l'assorbimento di colore
Ipoclorito di Calcio					
Ipoclorito di Sodio					Agente ossidante
Isoottano					
Isopropanolo					Rigonfiamento
Metano					
Muffe					
Nitrato d'Ammonio, soluzione satura					
Nitrato d'Argento, soluzione acquosa 10%					
Olii Idrraulici					I tests devono essere condotti in condizioni di temperatura operativa
Olii Lubrificanti					Vedi diagrammi
Olii Minerali					
Olii per ingranaggi					
Olio Combustibile					
Olio d'Agrumi					
Olio di Canfora					
Olio di Colza					
Olio di Lino					
Olio di Pesce					
Olio di Trementina					
Olio motore					Vedi diagrammi
Olio per freni					
Ossido di Etilene					

Cembre SpA

Via Serenissima, 9 - 25135 Brescia (Italia)

Tel.: 030 36921 - Telefax: 030 3365766

www.cembre.com - E-mail: info@cembre.com

Preparato da: Uff. Marketing

Data di emissione: 12/07/2018

**PRESSACAVI IN POLIAMMIDE PA6.6 PASSO METRICO M 1,5
MAXIBLOCK SERIE I 900**

Allegato A:

Ossigeno				Provato alla pressione di 3 bar
Ozono, 20 ppm				Agente ossidante
Paraffine				
Perclorato di Potassio, soluzione acquosa 2%				Agente ossidante
Permanganato di Potassio, soluzione acquosa 10%				Agente ossidante
Petrolio				
Petrolio, Gas Naturale				
Propano				
Rivestimenti di Cellulosa				
Sangue				
Siliconi Fluidi				
Soda Caustica, soluzione acquosa (10%)				
Soda Caustica, soluzione acquosa (concentr.)				Vedi "Idrossido di Potassio, soluzione"
Soda, soluzione acquosa				
Soda, soluzione satura				
Sodio Trisolfato, soluzione 200g/l				
Solfato d'Ammonio, soluzione satura				
Solfato di Rame, soluzione satura				
Solfuro di Sodio, soluzione satura				
Soluzione di sviluppo Agfa				
Soluzione di sviluppo fotografico				
Soluzione dolce pH 4.5				
Soluzione dolce pH 9.5				
Solvente per lavaggio a secco con punto di ebollizione tra 100-140 °C				
Stirene				
Succhi di frutta				
Tetracloruro di Carbonio				
Tetrafluoruro di Carbonio				
Tintura di Iodio (commerciale)				
Toluene				
Tricloroetilene				
Trietanolammina				
Urea, soluzione acquosa 20%				
Urina				
Vapore Acqueo				
Xilene				
Zucchero, soluzione satura				

Cembre SpA

Via Serenissima, 9 - 25135 Brescia (Italia)

Tel.: 030 36921 - Telefax: 030 3365766

www.cembre.com - E-mail: info@cembre.com

Preparato da: Uff. Marketing

Data di emissione: 12/07/2018