
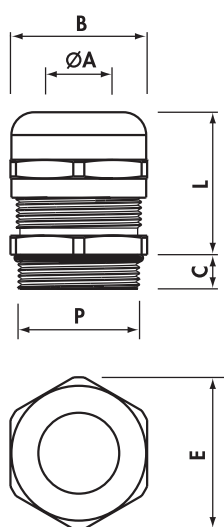


PRESSACAVI IN OTTONE NICHELATO PASSO METRICO M 1,5 MAXIBRASS SERIE 2900

MAXIBRASS®
Passo METRICO M 1,5 CEI EN 60423 CEI EN 50262

Tipo Ottone Nichelato	P	Foro Fissaggio (mm)	Ø A min-max (mm)	B Chiave (mm)	E (mm)	C (mm)	L min-max (mm)	Imballo
2900.M12N	M12x1,5	12,2	3 - 7	16	18	6,5	16-20	100
2900.M16N	M16x1,5	16,2	4,5-10	20	23	7,0	20-25	100
2900.M20N	M20x1,5	20,5	7 -13	24	27	8,0	20-27	50
2900.M25N	M25x1,5	25,4	10 -17	29	32	8,0	24-30	50
2900.M32N	M32x1,5	32,5	11 -21	36	40	9,0	27-34	25
2900.M40N	M40x1,5	40,5	19 -28	45	50	9,0	34-42	10
2900.M50N	M50x1,5	50,5	26 -35	54	60	10,0	35-43	8
2900.M63N	M63x1,5	64,0	34 -45	67	74	15,0	40-52	5


MAXIBRASS® con riduzione del campo di serraggio
Passo METRICO M 1,5 CEI EN 60423 CEI EN 50262

Tipo Ottone Nichelato	P	Foro Fissaggio (mm)	Ø A min-max (mm)	B Chiave (mm)	E (mm)	C (mm)	L min-max (mm)	Imballo
2910.M12N	M12x1,5	12,2	1 - 5	16	18	6,5	16-20	100
2910.M16N	M16x1,5	16,2	2,5- 7	20	23	7,0	20-25	100
2910.M20N	M20x1,5	20,5	5 -10	24	27	8,0	20-27	50
2910.M25N	M25x1,5	25,4	6 -13	29	32	8,0	24-30	50
2910.M32N	M32x1,5	32,5	7 -14	36	40	9,0	27-34	25
2910.M40N	M40x1,5	40,5	13 -23	45	50	9,0	34-42	10
2910.M50N	M50x1,5	50,5	20 -29	54	60	10,0	35-43	8
2910.M63N	M63x1,5	64,0	27 -39	67	74	15,0	40-52	5

MAXIBRASS® con filetto lungo
Passo METRICO M 1,5 CEI EN 60423 CEI EN 50262

Tipo Ottone Nichelato	P	Foro Fissaggio (mm)	Ø A min-max (mm)	B Chiave (mm)	E (mm)	C (mm)	L min-max (mm)	Imballo
2901.M12N	M12x1,5	12,2	3 - 7	16	18	12	16-20	100
2901.M16N	M16x1,5	16,2	4,5-10	20	23	12	20-25	100
2901.M20N	M20x1,5	20,5	7 -13	24	27	12	20-27	50
2901.M25N	M25x1,5	25,4	10 -17	29	32	12	24-30	50
2901.M32N	M32x1,5	32,5	11 -21	36	40	15	27-34	25
2901.M40N	M40x1,5	40,5	19 -28	45	50	15	34-42	10
2901.M50N	M50x1,5	50,5	26 -35	54	60	15	35-43	8

MAXIBRASS® con riduzione del campo di serraggio e filetto lungo
Passo METRICO M 1,5 CEI EN 60423 CEI EN 50262

Tipo Ottone Nichelato	P	Foro Fissaggio (mm)	Ø A min-max (mm)	B Chiave (mm)	E (mm)	C (mm)	L min-max (mm)	Imballo
2911.M12N	M12x1,5	12,2	1 - 5	16	18	12	16-20	100
2911.M16N	M16x1,5	16,2	2,5- 7	20	23	12	20-25	100
2911.M20N	M20x1,5	20,5	5 -10	24	27	12	20-27	50
2911.M25N	M25x1,5	25,4	6 -13	29	32	12	24-30	50
2911.M32N	M32x1,5	32,5	7 -14	36	40	15	27-34	25
2911.M40N	M40x1,5	40,5	13 -23	45	50	15	34-42	10
2911.M50N	M50x1,5	50,5	20 -29	54	60	15	35-43	8

Cembre SpA

Via Serenissima, 9 - 25135 Brescia (Italia)

Tel.: 030 36921 - Telefax: 030 3365766

www.cembre.com - E-mail: sales@cembre.com

Preparato da: Uff. Marketing

Data di emissione: 12/07/2018

PRESSACAVI IN OTTONE NICHELATO PASSO METRICO M I,5 MAXIBRASS SERIE 2900**Caratteristiche Tecniche:**

GRADO DI PROTEZIONE :	IP 68 (EN 60529:1991 / CEI 70-1)
MATERIALE :	CuZn39Pb3 Nichelato
SPESSORE DEL RIVESTIMENTO SUPERFICIALE :	2 ÷ 4 µm
GUARNIZIONE:	NEOPRENE®
TEMPERATURA DI IMPIEGO :	-25°C ÷ +100°C (continua)
GRIFFE DI SERRAGGIO :	POLIAMMIDE PA6.6
O-RING :	Nitrile 70Sh A
CATEGORIA D'IMPATTO : M12	5 (EN 62444:2013)
M16÷ M63	6 (EN 62444:2013)
COPPIE DI SERRAGGIO: M12 e M16	6 Nm
M20 e M25	8 Nm
M32	12 Nm
M40 , M50 e M63	18 Nm

Marchi:

 **VDE:** *Marchio VDE licenze No 40008472, 4008474, 40008475 e 40008476 (EN 62444:2013)*

 **USL-CNL:** *Marchio UL LISTING valido per USA e CANADA File No E220310; control No 48SB (UL 514B)*

 **USR-CNR:** *Marchio UL RECOGNITION valido per USA e CANADA File No E220310 (UL514B)*

Marcature:

 **(EN 62444:2013)**

Cembre SpA

Via Serenissima, 9 - 25135 Brescia (Italia)

Tel.: 030 36921 - Telefax: 030 3365766

www.cembre.com - E-mail: sales@cembre.com

Preparato da: Uff. Marketing

Data di emissione: 12/07/2018