




CEMBRE

DBLOCK Verteilerklemmen



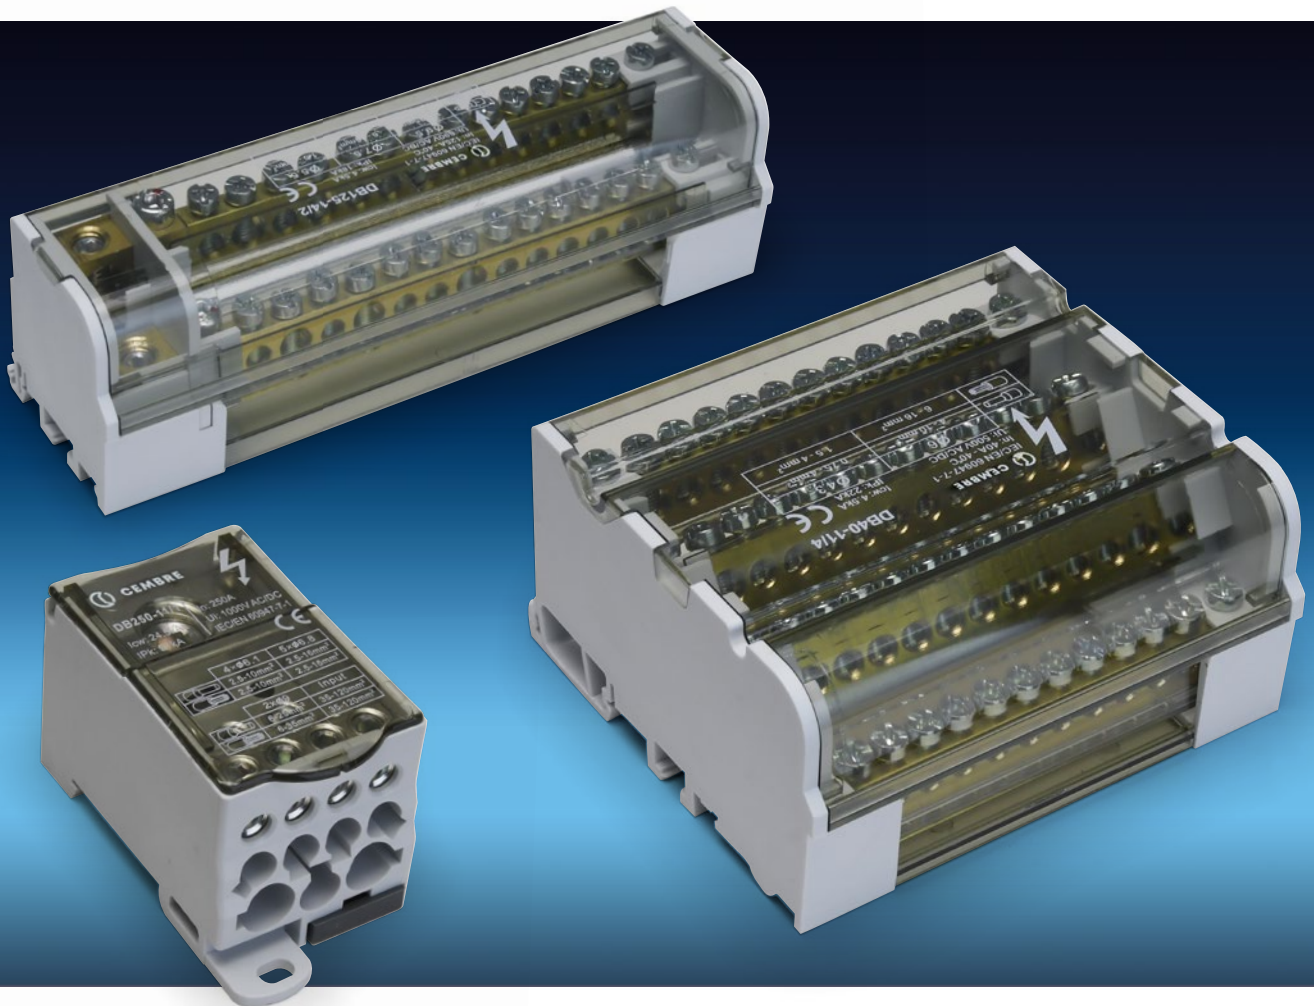


Die Serie DBLOCK von Cembre umfasst eine vielseitige Auswahl an ein- und mehrpoligen Verteilerklemmen.

Die kompakten und leicht zu installierenden Verteiler der Serie DBLOCK sind eine ideale Lösung zur Verdrahtung von Schalt- und Verteilerschränken.

Die transparenten Abdeckungen ermöglichen jederzeit eine Sichtprüfung der Kontakte.

Die Verteilerklemmen können auf einer 35mm Hutschiene oder mittels Schrauben befestigt werden.

Die Zu- und Ableitungen werden optimal verteilt und ermöglichen eine einfache Nachverdrahtung.

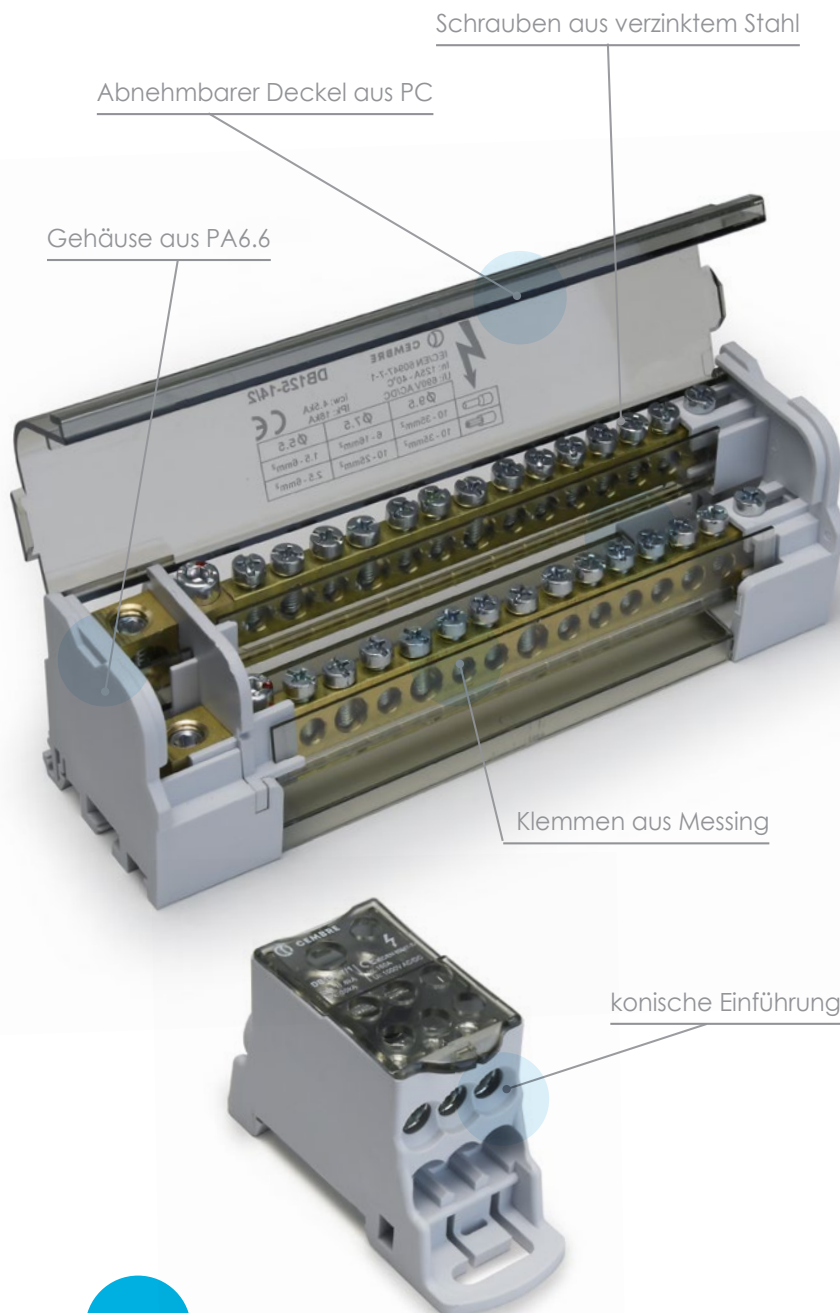

WARUM DBLOCK?

EINPOLIGE VERTEILER

- können auf einer 35mm Hutschiene oder mittels Schrauben befestigt werden.
- Sammelschiene aus verzinnemtem Messing, auch für Aluminiumleiter geeignet.
- Erweiterbare Verbindung mittels eigener einpoliger Steckbrücken (verwendbar für die Typen DB125-7/1 und DB160-7/1).


ZWEIPOLIGE VERTEILER

- Transparente Teiler zwischen den verschiedenen Polen, um sichere Verbindungen zu gewährleisten.
- Abnehmbarer Deckel zur einfachen Verdrahtung.

VIERPOLIGER VERTEILER


- Transparente Teiler zwischen den verschiedenen Polen, um sichere Verbindungen zu gewährleisten.
- Erweiterungen der Neutraleiterschiene, verfügbar für die Typen DB125-14/4 und DB160-11/4

VO (UL94)

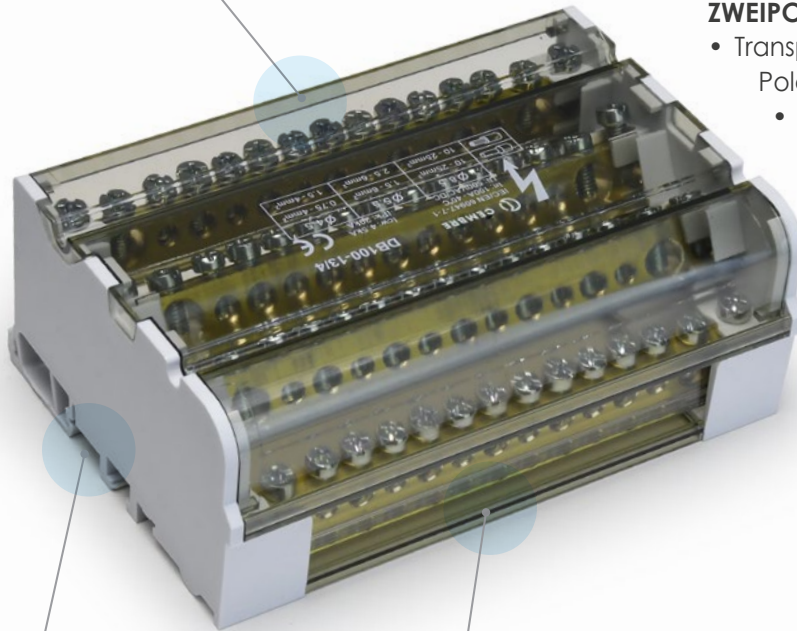


Anschlüsse für 35-mm-Hutschiene

Anschlussmöglichkeit von großen Querschnitten

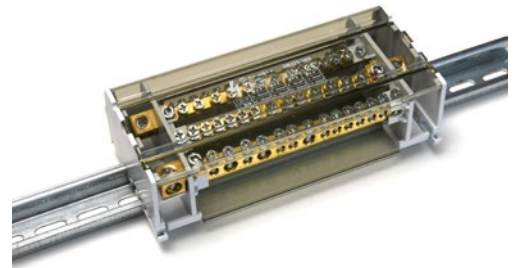

DBLOCK / EINPOLIGE SERIE

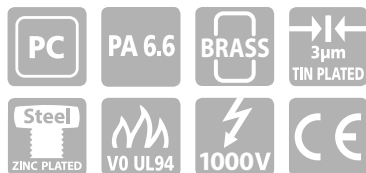


Typ	Anz. Phasen	Verbindungs-kapazität Querschnitt mm²	Anschlüsse	Verbindungs-kapazität Querschnitt mm²	Nominale Isolationwert	Nennstrom (I)	Bemessungs-kurzzeit-stromfestigkeit (Icw)	Bemessungs-stoss-stromfestigkeit (Ipk)	selbstverlöschende Klasse	Abmessungen mm LxBxH	Gewicht g	VPE
DB80-6/1	1	6÷16	6 (4+2)	(4) 2,5÷6 (2) 2,5÷16	1000 V	80 A	3 kA	22 kA	V-0 (UL 94)	66x27xh46	70	5
DB125-7/1	1	10÷35	7 (6+1)	(6) 2,5÷16 (1) 6÷16	1000 V	125 A	4.2 kA	30 kA	V-0 (UL 94)	77x29xh46	142	5
DB160-7/1	1	10÷70	7 (6+1)	(6) 2,5÷16 (1) 6÷16	1000 V	160 A	11.8 kA	30 kA	V-0 (UL 94)	77x29xh46	136	5
DB250-11/1	1	35÷120	11 (2+5+4)	(2) 6÷35 (5) 2,5÷16 (4) 2,5÷10	1000 V	250 A	24.5 kA	51 kA	V-0 (UL 94)	96x46xh50	423	3
DB400-11/1	1	95÷185	11 (2+5+4)	(2) 6÷35 (5) 2,5÷16 (4) 2,5÷10	1000 V	400 A	24.5 kA	51 kA	V-0 (UL 94)	96x46xh50	402	3
DB500-11/1	1	8x24 Flex. Busbar	11 (2+5+4)	(2) 6÷35 (5) 2,5÷16 (4) 2,5÷10	1000 V	500 A	24.5 kA	51 kA	V-0 (UL 94)	96x46xh50	388	3

DBLOCK EINPOLIG

- Verteiler mit 80, 125, 160, 250, 400, 500 A
- 6, 7, 11 Anschlüsse
- Bequeme Verdrahtung durch konische Einführungen und gelösten Schrauben
- Die Klemmen garantieren eine langfristige optimale Stabilität der Verbindung

DBLOCK / ZWEIPOLIGE SERIE

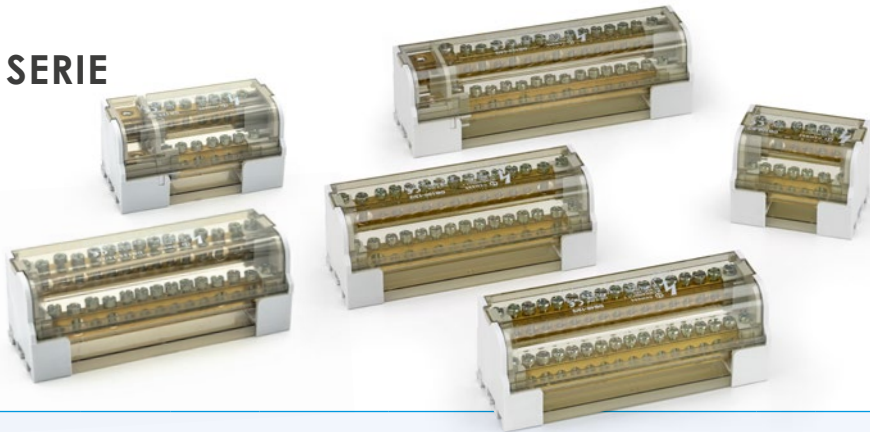


Typ	Anz. Phasen	Verbindungs-kapazität Querschnitt mm²	Anschlüsse	Verbindungskapazität Querschnitt mm²	Nominaler Isolationwert	Nennstrom (I)	Bemessungs-kurzzeit-stromfestigkeit (Icw)	Bemessungs-stoss-stromfestigkeit (Ipk)	selbstverlöschende Klasse	Abmessungen mm LxBxH	Gewicht g	VPE
DB40-15/2	2	6÷16 / 4÷10	15	1,5÷4 / 0,75÷4	500 V	40 A	4.5 kA	22 kA	V-0 (UL 94)	50x130xh50	216	1
DB100-6/2	1	10÷25	6 (3+3)	(3) 1,5÷4 / 0,75÷4 (3) 2,5÷6 / 1,5÷6	500 V	100 A	4.5 kA	20 kA	V-0 (UL 94)	50x64xh50	110	1
DB100-13/2	2	10÷25	13 (6+7)	(6) 1,5÷4 / 0,75÷4 (7) 2,5÷6 / 1,5÷6	500 V	100 A	4.5 kA	20 kA	V-0 (UL 94)	50x130xh50	208	1
DB125-6/2	1	10÷35	6 (5+1)	(5) 2,5÷6 / 1,5÷6 (1) 10÷25 / 6÷16	690 V	125 A	4.5 kA	18 kA	V-0 (UL 94)	50x94xh50	160	1
DB125-14/2	1	10÷35	14 (11+3)	(11) 2,5÷6 / 1,5÷6 (3) 10÷25 / 6÷16	690 V	125 A	4.5 kA	18 kA	V-0 (UL 94)	50x162xh50	266	1
DB125-14/2C	2	10÷35 / 10÷16	13 (11+2)	(11) 2,5÷6 / 1,5÷6 (2) 10÷25 / 6÷16	500 V	125 A	4.5 kA	20 kA	V-0 (UL 94)	50x130xh50	204	1

DBLOCK ZWEIPOLIG

- Zweipolige Verteiler mit 40, 100, 125 A
- 6, 13, 14, 15 Anschlüsse
- Bequeme Verdrahtung durch konische Einführungen
- Die Klemmen garantieren eine langfristige optimale Stabilität der Verbindung

DBLOCK / VIERPOLIGE SERIE

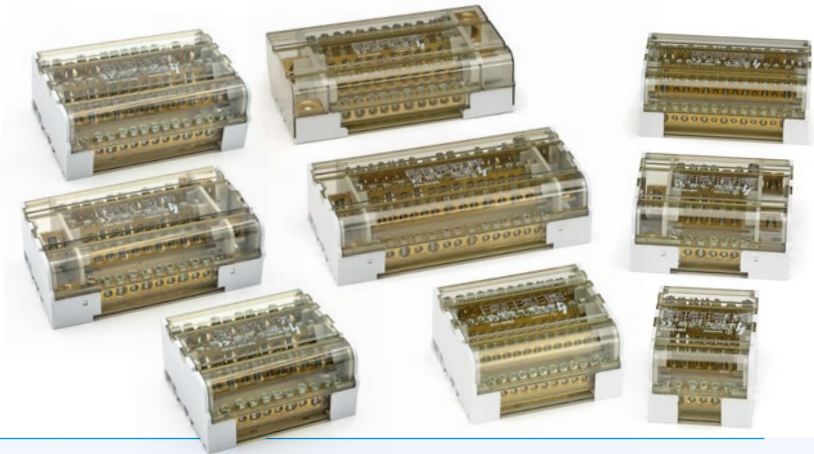

Typ	Anz. Phasen	Verbindungs-kapazität Querschnitt mm²	Anschlüsse	Verbindungskapazität Querschnitt mm²	Nominaler Isolationwert	Nennstrom (I)	Bemessungs-kurzzeit-stromfestigkeit (Icw)	Bemessungs-stoss-stromfestigkeit (Ipk)	selbstverlöschende Klasse	Abmessungen mm LxBxH	Gewicht g	VPE
DB40-11/4	2	6÷16 / 4÷10	11	1,5÷4 / 0,75÷4	500 V	40 A	4,5 kA	22 kA	V-0 (UL 94)	90x100xh50	351	/
DB100-6/4	1	10÷25	6 (3+3)	(3) 1,5÷4 / 0,75÷4 (3) 2,5÷6 / 1,5÷6	500 V	100 A	4,5 kA	20 kA	V-0 (UL 94)	90x64xh50	230	/
DB100-13/4	2	10÷25	13 (6+7)	(6) 1,5÷4 / 0,75÷4 (7) 2,5÷6 / 1,5÷6	500 V	100 A	4,5 kA	20 kA	V-0 (UL 94)	90x130xh50	444	/
DB125-6/4	1	10÷35	6 (5+1)	(5) 2,5÷6 / 1,5÷6 (1) 10÷25 / 6÷16	690 V	125 A	4,5 kA	20 kA	V-0 (UL 94)	90x109xh50	326	/
DB125-10/4	1	10÷35	10 (7+3)	(7) 2,5÷6 / 1,5÷6 (3) 10÷25 / 6÷16	690 V	125 A	4,5 kA	20 kA	V-0 (UL 94)	90x147xh50	440	/
DB125-10/4C	2	10÷35 / 10÷16	9 (7+2)	(7) 2,5÷6 / 1,5÷6 (2) 10÷25 / 6÷16	500 V	125 A	4,5 kA	20 kA	V-0 (UL 94)	90x100xh50	306	/
DB125-14/4	1	10÷35	14 (11+1+2)	(11) 2,5÷6 / 1,5÷6 (1) 10÷25 / 6÷16 (2) 10÷35 / 10÷25	690 V	125 A	4,2 kA	14,5 kA	V-0 (UL 94)	90x182xh50	586	/
DB125-14/4C	2	10÷35 / 10÷16	13 (11+2)	(11) 2,5÷6 / 1,5÷6 (2) 10÷25 / 6÷16	500 V	125 A	4,5 kA	20 kA	V-0 (UL 94)	90x130xh50	398	/
DB160-11/4	1	10÷50	11 (3+7+1)	(3) 10÷35 / 10÷25 (7) 2,5÷16 / 1,5÷16 (1) 2,5÷6 / 1,5÷6	690 V	160 A	8,2 kA	35 kA	V-0 (UL 94)	96x175xh50	738	/

DBLOCK VIERPOLIG

- Verteiler mit 40, 100, 125, 160 A
- 6, 9, 10, 11, 13, 14 Anschlüsse
- Bequeme Verdrahtung durch konische Einführungen
- Die Klemmen garantieren eine langfristige optimale Stabilität der Verbindung

NEUTRALLEITERSCHIENEN



Typ	Anz. Phasen	Verbindungs-kapazität Querschnitt mm²	An-schlüsse	Verbindungska-pazität Querschnitt mm²	Nominaler Isola-tionwert	Nennstrom (I)	Bemessungs-kurzzeit-stromfestigkeit (Icw)	Bemessungs-stoss-stromfesti-gkeit (Ipk)	Anwendung	Länge mm	Gewicht g	VPE
DNB125-9	4	10÷25 / 6÷16	9	2,5÷6 / 1,5÷6	-	125 A	4.5 kA	30 kA	DB125-10/4 DB125-14/4	142	172	1
DNB160-10	4	10÷35 / 10÷25	10	2,5÷16 / 1,5÷16	-	160 A	6.2 kA	35 kA	DB160-11/4	168	192	1



EINPOLIGE STECKBRÜCKE



Typ	Nennstrom (I)	Anwendung	Länge mm	Gewicht g	VPE
DJ160	125 A - 160 A	DB125-7/1 - DB160-7/1	37	29	5



Cod. 6260913



www.cembre.de



Cembre GmbH

Geschäftsbereich
Industrie und Handel
Boschstraße 7
71384 Weinstadt DEUTSCHLAND

Tel. +49 7151 20536-60
info-w@cembre.de

