



CEMBRE

DBLOCK Ripartitori di potenza






La serie **DBLOCK** di Cembre comprende **una gamma completa di ripartitori di potenza**, unipolari e multipolari.

Compatti e facili da installare, i ripartitori della serie DBLOCK, sono una soluzione **specificata per il cablaggio di quadri di comando e distribuzione.**

Permettono anche l'**ispezione visiva** per consentire la verifica delle connessioni.

Sono applicabili su guida DIN da 35 mm o su pannelli tramite viti.

Gli ingressi e le uscite **distribuiscono i conduttori in modo omogeneo ed ordinato**, rendendo più agevole il cablaggio e gli eventuali successivi interventi su tutte le fasi.

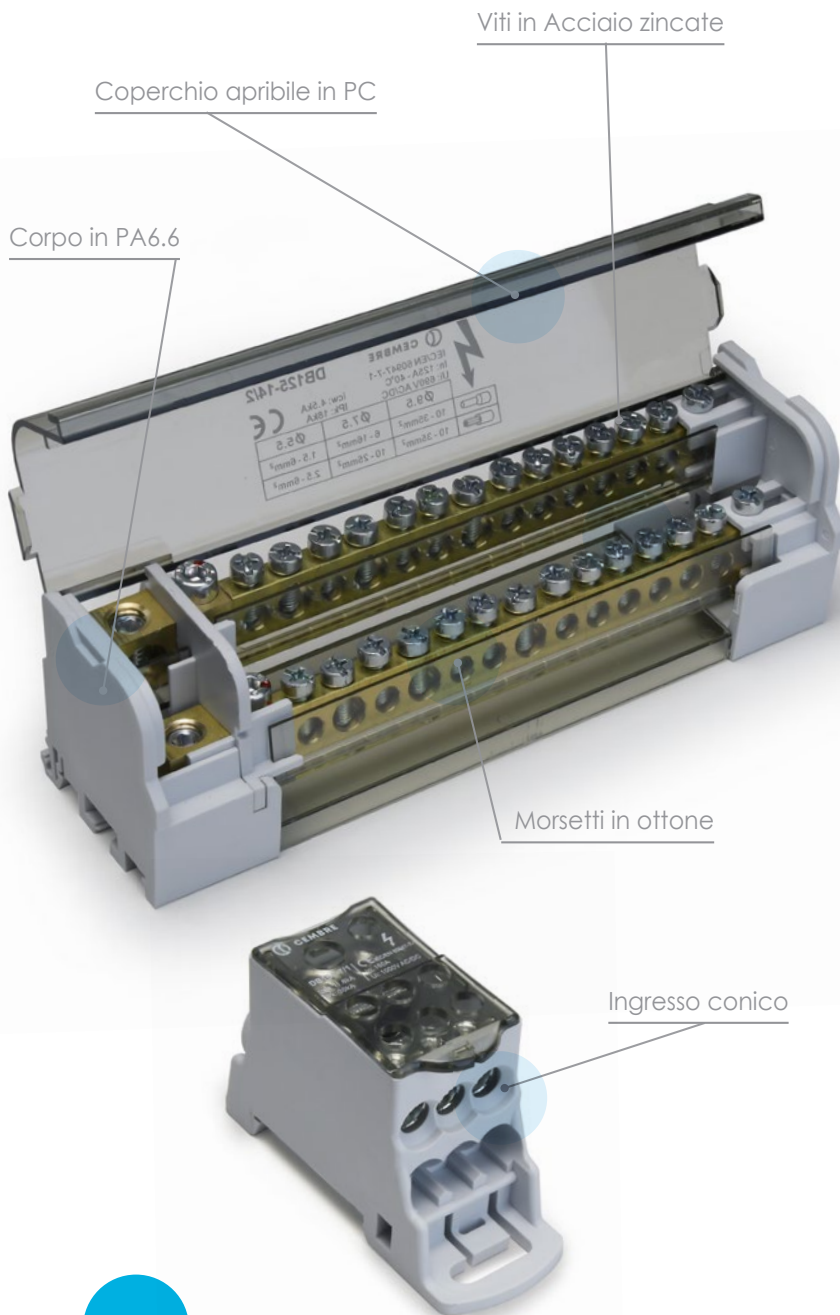

PERCHÉ DBLOCK?

RIPARTITORI UNIPOLARI



- Possibilità di montaggio su guida DIN da 35 mm o su pannelli tramite viti
- Corpo in ottone stagnato che consente l'utilizzo anche di conduttori in alluminio
- Connessione espandibile attraverso ponticello unipolare dedicato (utilizzabile per i tipi DB125-7/1N e DB160-7/1N)

RIPARTITORI BIPOLARI

- Separatori trasparenti tra i diversi poli per garantire connessioni sicure
- Coperchio removibile durante il cablaggio

RIPARTITORI TETRAPOLARI

- Separatori trasparenti tra i diversi poli per garantire connessioni sicure
- Espansioni della barra di neutro disponibili per i tipi DB125-14/4 e DB160-11/4

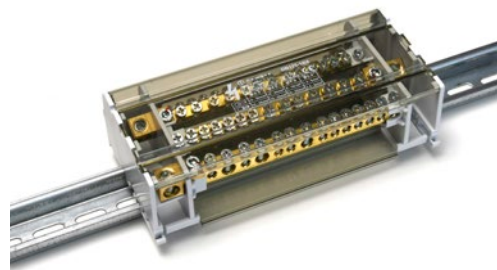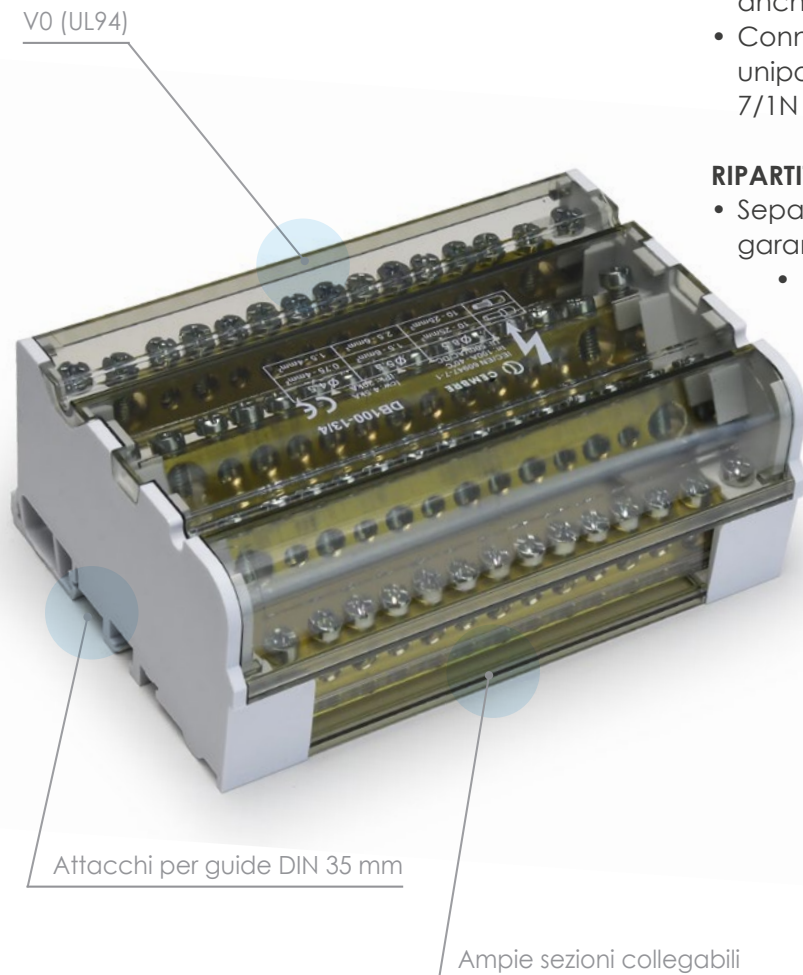

DBLOCK / SERIE UNIPOLARE CERTIFICATA UL




Tipo	N° Ingressi	Sezione Nominale Ingresso mm²	N° Uscite	Sezione Nominale Uscite mm²	IEC® 60947-7-1		UL® 1059		Corrente Nominale di breve durata ammissibile (I _{cw})	Corrente Massima di picco presunta (I _{pk})	Grado di Autoestinguenza	Dimensioni mm	Peso g	Imballo
					Tensione Nominale	Corrente Nominale	Tensione Nominale	Corrente Nominale						
DB80-6/1N	1	6÷16	6 (4+2)	(4) 2,5÷6 (2) 2,5÷16	1000 V	80 A	600 V	85 A	3 kA	22 kA	V-0 (UL 94)	66x27xh46	70	5
DB125-7/1N	1	10÷35	7 (6+1)	(6) 2,5÷16 (1) 6÷16	1000 V	125 A	600 V	150 A	4.2 kA	30 kA	V-0 (UL 94)	77x29xh46	142	5
DB160-7/1N	1	10÷70	7 (6+1)	(6) 2,5÷16 (1) 6÷16	1000 V	160 A	600 V	200 A	11.8 kA	30 kA	V-0 (UL 94)	77x29xh46	136	5
DB250-11/1N	1	35÷120	11 (2+5+4)	(2) 6÷35 (5) 2,5÷16 (4) 2,5÷10	1000 V	250 A	600 V	255 A	24.5 kA	51 kA	V-0 (UL 94)	96x46xh50	423	3
DB400-11/1N	1	95÷185	11 (2+5+4)	(2) 6÷35 (5) 2,5÷16 (4) 2,5÷10	1000 V	400 A	600 V	335 A	24.5 kA	51 kA	V-0 (UL 94)	96x46xh50	402	3
DB500-11/1N	1	max 8x24 mm Flex. Busbar	11 (2+5+4)	(2) 6÷35 (5) 2,5÷16 (4) 2,5÷10	1000 V	500 A	600 V	335 A	24.5 kA	51 kA	V-0 (UL 94)	96x46xh50	388	3



DBLOCK UNIPOLARI

- **Testato in conformità alla norma UL 1059 - File no. E523349**
- Ripartitori da 80, 125, 160, 250, 400, 500 A
- 6, 7, 11 uscite
- Cablaggio facilitato dai fori di ingresso con invito conico e dalle viti già allentate
- I morsetti garantiscono un'ottima stabilità della connessione nel tempo

- Per le versioni da 125 e 160 A è disponibile il ponticello DJ160 per collegare tra loro più partitori.



DBLOCK / SERIE BIPOLARI

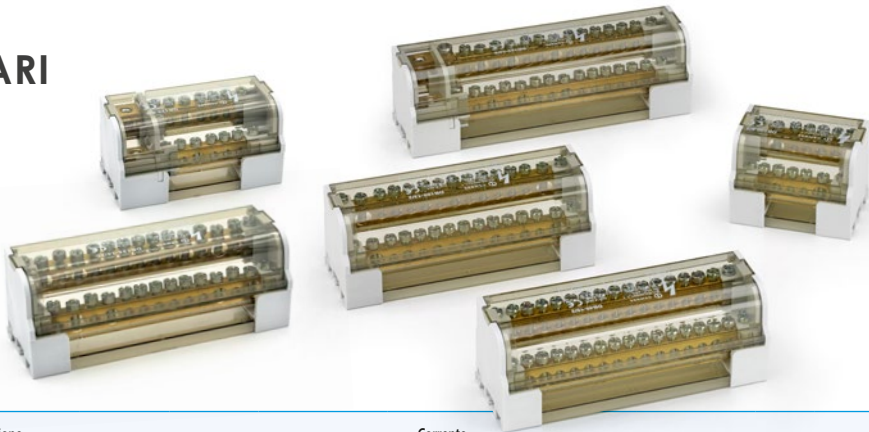
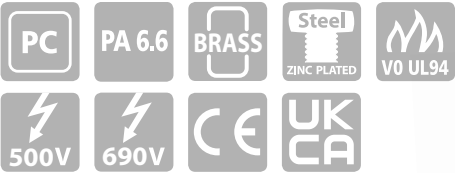


Tipo	N° Ingressi	Sezione Nominale Ingresso Rigido / Flex mm²	N° Uscite	Sezione Nominale Uscite Rigido / Flex mm²	Tensione Nominale	Corrente Nominale	Corrente Nominale di breve durata ammmissibile (Icw)	Corrente Massima di picco presunta (Ipk)	Grado di Autoestinguenza	Dimensioni mm	Peso g	Imballo
DB40-15/2	2	6÷16 / 4÷10	15	1,5÷4 / 0,75÷4	500 V	40 A	4.5 kA	22 kA	V-0 (UL 94)	50x130xh50	216	1
DB100-6/2	1	10÷25	6 (3+3)	(3) 1,5÷4 / 0,75÷4 (3) 2,5÷6 / 1,5÷6	500 V	100 A	4.5 kA	20 kA	V-0 (UL 94)	50x64xh50	110	1
DB100-13/2	2	10÷25	13 (6+7)	(6) 1,5÷4 / 0,75÷4 (7) 2,5÷6 / 1,5÷6	500 V	100 A	4.5 kA	20 kA	V-0 (UL 94)	50x130xh50	208	1
DB125-6/2	1	10÷35	6 (5+1)	(5) 2,5÷6 / 1,5÷6 (1) 10÷25 / 6÷16	690 V	125 A	4.5 kA	18 kA	V-0 (UL 94)	50x94xh50	160	1
DB125-14/2	1	10÷35	14 (11+3)	(11) 2,5÷6 / 1,5÷6 (3) 10÷25 / 6÷16	690 V	125 A	4.5 kA	18 kA	V-0 (UL 94)	50x162xh50	266	1
DB125-14/2C	2	10÷35 / 10÷16	13 (11+2)	(11) 2,5÷6 / 1,5÷6 (2) 10÷25 / 6÷16	500 V	125 A	4.5 kA	20 kA	V-0 (UL 94)	50x130xh50	204	1

DBLOCK BIPOLARI

- Ripartitori bipolari da 40, 100, 125 A
 - 6, 13, 14, 15 uscite
 - Cablaggio facilitato dai fori di ingresso con invito conico
- I morsetti garantiscono un'ottima stabilità della connessione nel tempo

DBLOCK / SERIE TETRAPOLARI

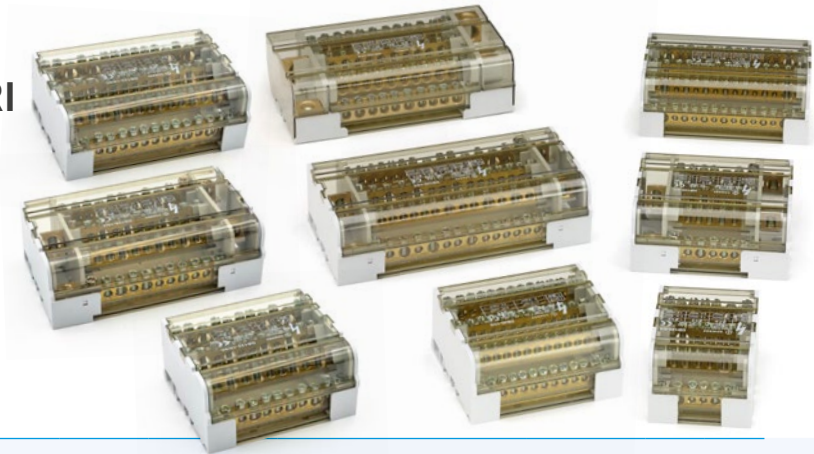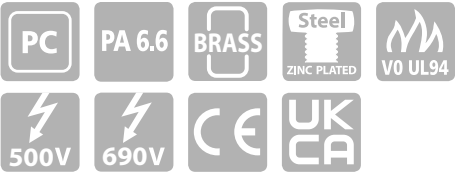

Tipo	N° Ingressi	Sezione Nominale Ingresso Rigido / Flex mm²	N° Uscite	Sezione Nominale Uscite Rigido / Flex mm²	Tensione Nominale	Corrente Nominale	Corrente Nominale di breve durata ammmissibile (Icw)	Corrente Massima di picco presunta (Ipk)	Grado di Autoestinguenza	Dimensioni mm	Peso g	Imballo
DB40-11/4	2	6÷16 / 4÷10	11	1,5÷4 / 0,75÷4	500 V	40 A	4.5 kA	22 kA	V-0 (UL 94)	90x100xh50	351	/
DB100-6/4	1	10÷25	6 (3+3)	(3) 1,5÷4 / 0,75÷4 (3) 2,5÷6 / 1,5÷6	500 V	100 A	4.5 kA	20 kA	V-0 (UL 94)	90x64xh50	230	/
DB100-13/4	2	10÷25	13 (6+7)	(6) 1,5÷4 / 0,75÷4 (7) 2,5÷6 / 1,5÷6	500 V	100 A	4.5 kA	20 kA	V-0 (UL 94)	90x130xh50	444	/
DB125-6/4	1	10÷35	6 (5+1)	(5) 2,5÷6 / 1,5÷6 (1) 10÷25 / 6÷16	690 V	125 A	4.5 kA	20 kA	V-0 (UL 94)	90x109xh50	326	/
DB125-10/4	1	10÷35	10 (7+3)	(7) 2,5÷6 / 1,5÷6 (3) 10÷25 / 6÷16	690 V	125 A	4.5 kA	20 kA	V-0 (UL 94)	90x147xh50	440	/
DB125-10/4C	2	10÷35 / 10÷16	9 (7+2)	(7) 2,5÷6 / 1,5÷6 (2) 10÷25 / 6÷16	500 V	125 A	4.5 kA	20 kA	V-0 (UL 94)	90x100xh50	306	/
DB125-14/4	1	10÷35	14 (11+1+2)	(11) 2,5÷6 / 1,5÷6 (1) 10÷25 / 6÷16 (2) 10÷35 / 10÷25	690 V	125 A	4.2 kA	14.5 kA	V-0 (UL 94)	90x182xh50	586	/
DB125-14/4C	2	10÷35 / 10÷16	13 (11+2)	(11) 2,5÷6 / 1,5÷6 (2) 10÷25 / 6÷16	500 V	125 A	4.5 kA	20 kA	V-0 (UL 94)	90x130xh50	398	/
DB160-11/4	1	10÷50	11 (3+7+1)	(3) 10÷35 / 10÷25 (7) 2,5÷16 / 1,5÷16 (1) 2,5÷6 / 1,5÷6	690 V	160 A	8.2 kA	35 kA	V-0 (UL 94)	96x175xh50	738	/

DBLOCK TETRAPOLARI

- Ripartitori da 40, 100, 125, 160 A
- 6, 9, 10, 11, 13, 14 uscite
- Cablaggio facilitato dai fori di ingresso con invito conico

• I morsetti garantiscono un'ottima stabilità della connessione nel tempo

BARRE DI NEUTRO



Tipo	N° Ingressi	Sezione Nominale Ingresso Rigido / Flex mm²	N° Uscite	Sezione Nominale Uscite Rigido / Flex mm²	Tensione Nominale	Corrente Nominale	Corrente Nominale di breve durata ammissibile (Icw)	Corrente Massima di picco presunta (Ipk)	Applicazione per tipi	Lunghezza mm	Peso g	Imballo
DNB125-9	4	10÷25 / 6÷16	9	2,5÷6 / 1,5÷6	-	125 A	4.5 kA	30 kA	DB125-10/4 DB125-14/4	142	172	1
DNB160-10	4	10÷35 / 10÷25	10	2,5÷16 / 1,5÷16	-	160 A	6.2 kA	35 kA	DB160-11/4	168	192	1



PONTICELLO UNIPOLARE



Tipo	Corrente Nominale	Applicazione per tipi	Lunghezza mm	Peso g	Imballo
DJ160	125 A - 160 A	DB125-7/1N - DB160-7/1N	37	29	5



Cod. 6261519



www.cembre.com



CEMBRE S.p.A.

via Serenissima, 9
25135 Brescia
Italy
Ph +39 030 36921
ufficio.vendite@cembre.com
sales@cembre.com

CEMBRE Ltd.

Dunton Park,
Kingsbury Road,
Curdworth,
Sutton Coldfield,
West Midlands, B76 9EB
United Kingdom
Ph +44 01675 470440
sales@cembre.co.uk

CEMBRE S.a.r.l.

Tour Part-Dieu
129 rue Servient
69003 Lyon
France
Tel +33 04 20 93 01 70
info@cembre.fr

CEMBRE SLU

Calle Verano 6 y 8
Pl Las Monjas
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid - Spain
Ph +34 91 4852580
comercial@cembre.es

CEMBRE GmbH

Geschäftsbereich
Energie- und Bahntechnik
Heidemannstr. 166
80939 München - Germany
Ph + 49 89-3580676
info@cembre.de

Geschäftsbereich
Industrie und Handel
Boschstraße 7
71384 Weinstadt - Germany
Ph +49 7151-20536-60
info-w@cembre.de

CEMBRE B.V.

Luchthavenweg 53
5657EA Eindhoven
The Netherlands
info@cembre.nl

CEMBRE Inc.

Raritan Center Business Park
300 Columbus Circle-S.F.
Edison, NJ 08837 USA
Ph +1 (732) 225-7415
sales.us@cembre.com

Midwest Office
1051 Perimeter Dr #470
Schaumburg, IL 60173

**Cembre Electrical
Connections Shanghai Ltd.**

Room 2111,
Jin Hang Mansion, NO.83
Wan Hang Du Road,
Jing An District,
Shanghai
info@cembre.cn
sales@cembre.cn

